


SBDBTシリーズで加速度センサの値を送信するサンプルプログラム接続図

ストロベリーリナックス 3軸加速度センサモジュール
MMA8451Q

SA0でアドレスを変更可能
サンプルではSA0=L

2種類の割り込みを掛けることが可能
サンプルでは割り込みは未使用

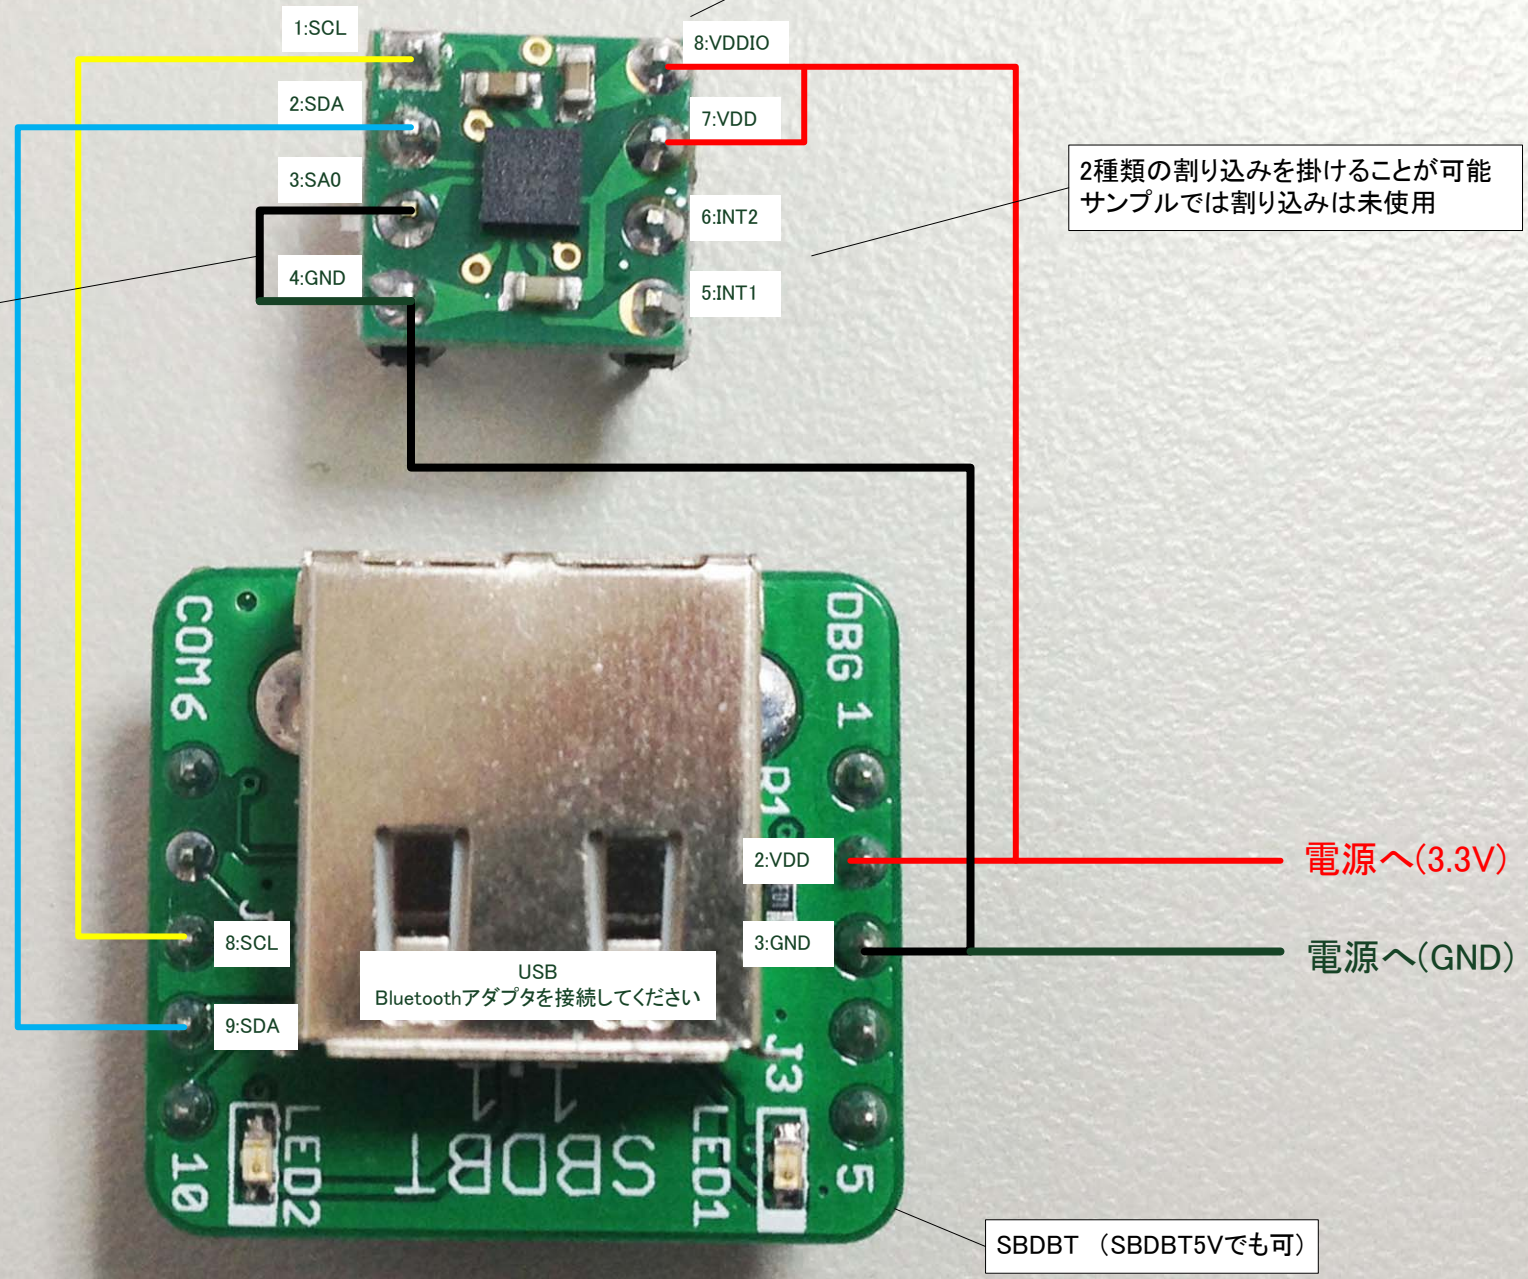

USB
Bluetoothアダプタを接続してください

電源へ(3.3V)

電源へ(GND)

SBDBT (SBDBT5Vでも可)